
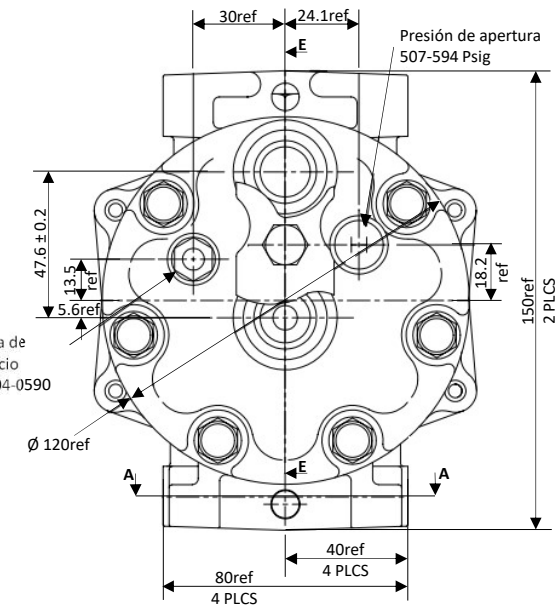
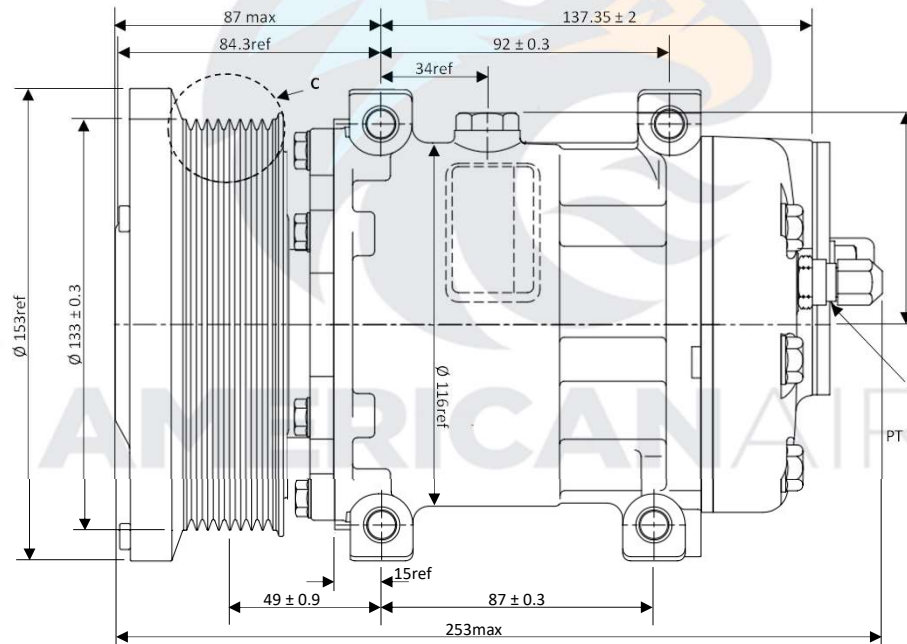
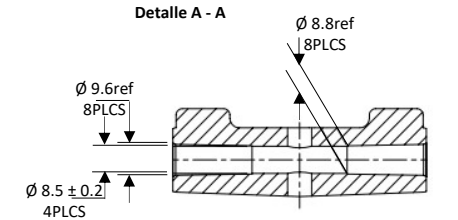
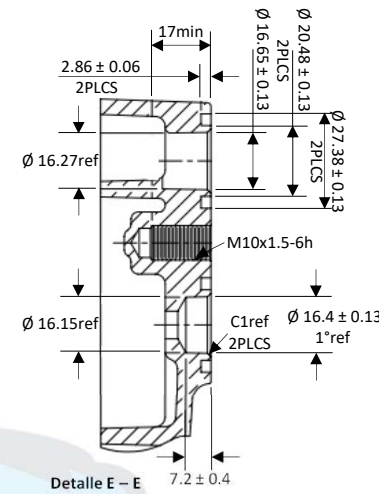
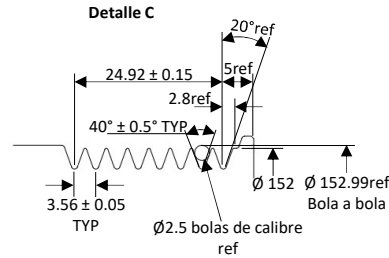


Código **CO-04301-OE**
7H15 8PK 24V 133MM
SANDEN 4301

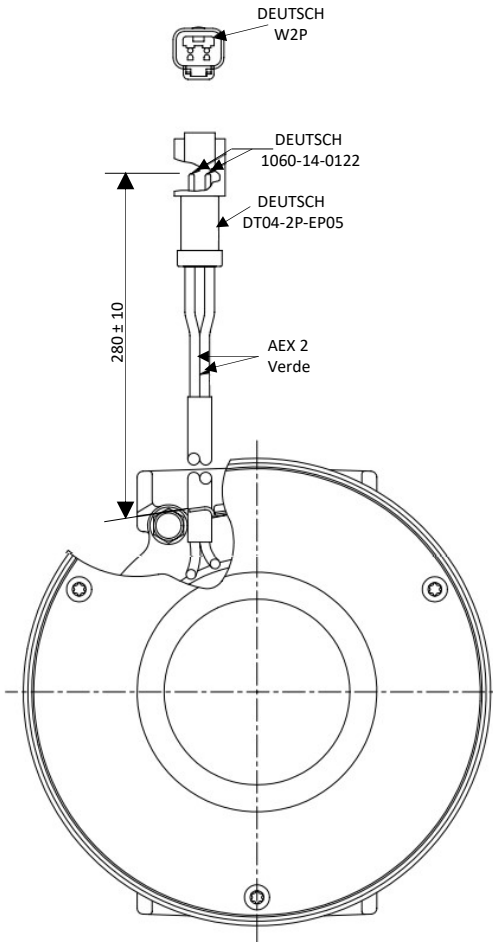

ESPECIFICACIONES EMBRAGUE

Voltaje: 24V
Torque mínimo de arranque: 3.5 Kgf*m
Mínimo voltaje de compromiso: 16V (brecha de aire 0.6mm ref)
Consumo de poder: 34W max
Tipo de correa: Poly "V" 8PK
Maxima tensión de correa permitida: 120 Kgf
Diámetro de polea: 152mm
Embrague: Sellado, para trabajo pesado

ESPECIFICACIONES COMPRESOR

Desplazamiento por revolución: 154.9 cc/rev
Velocidad continua máxima permitida : 4.000rpm
Velocidad máxima: 4.000 rpm
Refrigerante: R134a
Aceite: SP-15
Carga de aceite: 300cc
Rotación (Visto desde el embrague): Horaria
Peso: 9Kg